
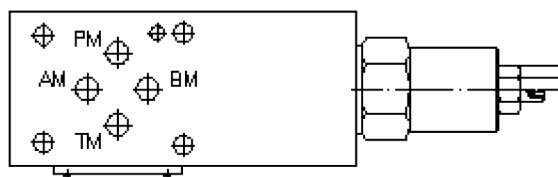
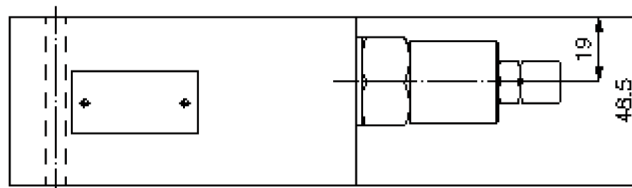
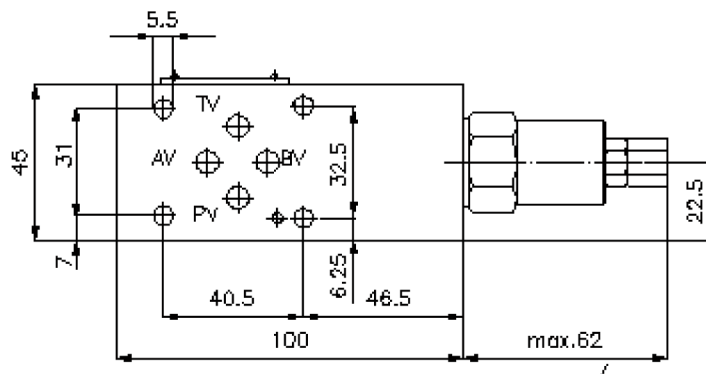


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6 ((Zwischenplatte) in B)

SBLZ-06.-B..CA/..

IZ-520-201-00

(Änderungen vorbehalten)



Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6 ((Zwischenplatte) in B)

SBLZ-06.-B..CA/..



Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IZ-520-201-00

(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

SBLZ - 06A - B 01 C A / 50
| | | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A Geräteausführung
Senkbrems-Lasthalte-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
B = in B wirkend</p> | <p>D Senkbremsventil
01 = CBV1-10.-.. (Öffnungsverhältnis 4:1)
02 = CBV2-10.-.. (Öffnungsverhältnis 10:1)</p> <p>E Einstellart
C = Verschlusskappe</p> <p>F Öffnungsdruck des Rückschlagventils
A = 1,4 bar</p> <p>G Druckstufen (CBV1 + CBV2)
30 = 62,0 - 210 bar
50 = 186,0 - 350 bar</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis: | Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung |
| Nenndruck: | 350 bar (S)
250 bar (A) |
| Nennstrom: | 60 l/min |
| Gewicht: | 0,9 / 2, 2 kg (A/S) |
| Senkbrems-Lasthalte-Ventil: | CBV1-10.-.. bzw. CBV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: <u>MC-410-101-00</u> |
| Zum Lieferumfang gehören: | DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) |