


2/2-Wege-Magnet-Einschr.-Schieber-Ventil (stromlos geschlossen)

SV4-10.-C-0-.....

MS-110-099-00

(Änderungen vorbehalten)



FAT-N



SW 3/4"
(Anzugs-
Drehmoment:
5 - 8 Nm)

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-2
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-100-109-00

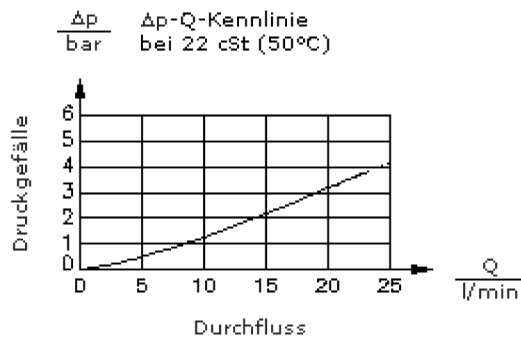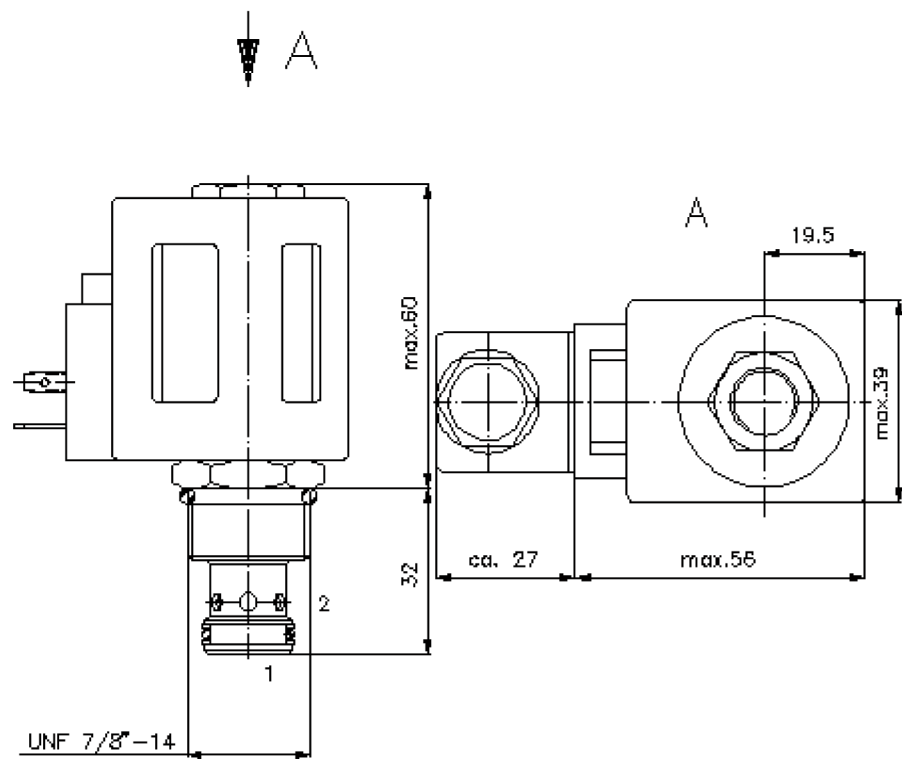

2/2-Wege-Magnet-Einschr.-Schieber-Ventil (stromlos geschlossen)

SV4-10.-C-0-.....



Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

FAT•N

MS-110-099-00

(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

SV4 - 10N - C - 0 - 024D - G
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

A Geräteausführung

Magnet-Ventil
Schieberventil
direkt gesteuert

B Baugröße und Dichtung

10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C Symbolausführung

C = stromlos geschlossen

D Bauform

0 = Einschraubventil

E Versorgungsspannung

Gleichspannung:

012D = 12V DC

024D = 24V DC

Wechselspannung:

120A = 120V AC

240A = 240V AC

andere Spannungen auf Anfrage

F elektrischer Anschluss

G = Stecker nach DIN 43650 andere
Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-
010-000-00

Technische Daten:

Nenndruck: 210 bar

Nennstrom: 23 l/min

Gewicht: 0,4 kg

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

max. Leckage: 85 ccm/min. bei 22 cSt (50°C) und 210 bar

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)

Leistungsaufnahme: 20 W

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: [IK-100-109-00](#)

Gehäuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: [IH-100-000-00](#)

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-22 (NBR), SP-MDS-10V-22 (FPM)